



MÓDULO DE 3 LED 2835 Y 5730

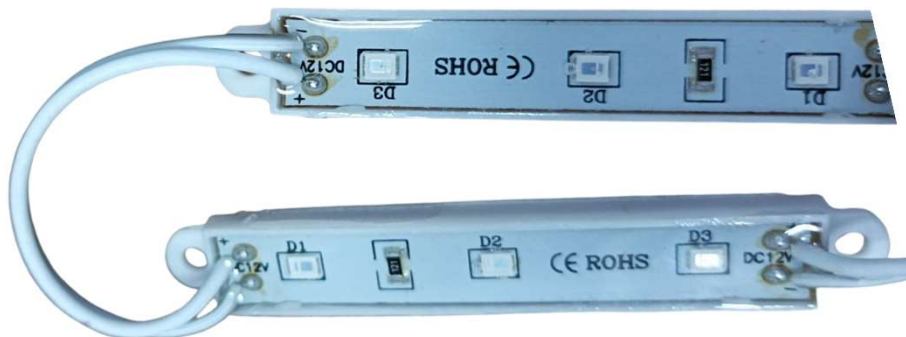

INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo en watts	0.40W x modulo	0.72W x modulo
Voltaje variable	DC 12V	DC 12V
Configuración	3 LED por Módulo SMD 2835	3 LED por Módulo SMD 5730
Flujo luminoso	60-66 L/ modulo	120 L/ modulo
Ángulo	120°	
Tamaño PBC	78 x 15 x 5mm	
Opciones de Color	2800-3200K, azul, rojo	5500-6500K
Tiempo de vida	30,000 Horas	
Fijación	Cinta adhesiva 3M	
Instalación	Se debe conectar a un transformador para utilizarlo en 12V.	
Uso	Diseñado para interiores y exteriores (IP65).	
Certificados	CE & RoHS	
Garantía	1 año	

Ideales para rótulos de publicidad, decoración, iluminación, etc.
Cable de conexión en ambos lados y posibilidad de empalmar más módulos.

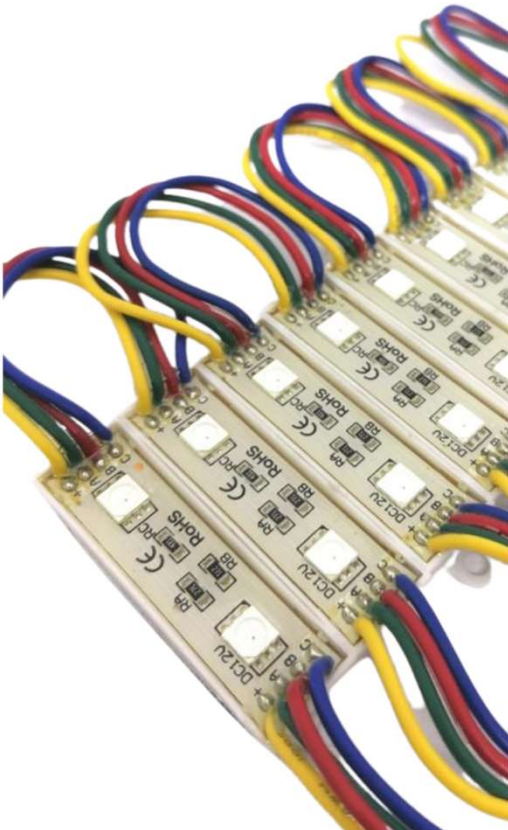

Módulo 2 LED RGB SMD 5050

Código: HL-151375




INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo en Watts	0.48 W x modulo
Voltaje variable	DC 12V
Configuración	2 LED por módulo
Tipo LED	SMD 5050
Flujo Luminoso	44-50 L/ modulo
Ángulo	120°
Tamaño	49 x 12 x 4.5mm
Opciones de Color	RGB, ilimitado
Tiempo de Vida	30,000 horas
Fijación	Cinta Adhesiva 3M
Instalación	Se debe de conectar a un transformador para utilizarlo en corriente 12V
Garantía	1 año

Módulo LED HP SMD 3030

Código: HL-153385

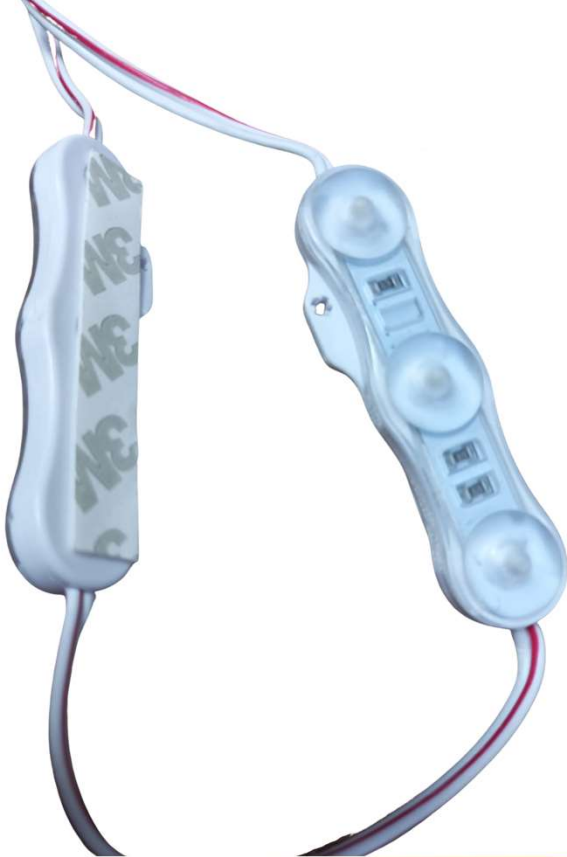

INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo en Watts	3 W x modulo
Voltaje variable	DC 12V
Configuración	3 LED por módulo
Tipo LED	SMD 3030
Flujo Luminoso	300-320 L/ modulo
Ángulo	120°
Tamaño	6.5 cm largo de módulo
Opciones de Color	6500 k
Tiempo de Vida	30,000 horas
Fijación	Cinta Adhesiva 3M
Instalación	Se debe de conectar a un transformador para utilizarlo en corriente 12V
Uso	Diseñado para interiores y exteriores (IP67). Utilizado frecuentemente en cenefas, estanterías, rótulos y muchas ideas para crear ambientes iluminados indirectamente. Tiene lupa de aumento.
Garantía	1 año